



CABLE REELS

SCHUKO PLUG AND SOCKET

See page 104

ART. 9004 / GS




- ENG** Shock resistant plastic external case. Ratchet stop device every 50 cm easily removed if constant traction of cables is required. Protection degree IP42. Slipping with brass rings and brushes. Working temperature: -5°C/+50°C. Double earth contact.
- FRA** Boîtier en plastique antichoc. Cliquet d'arrêt applicable tous les 50 cm, facile à dégager lorsqu'on désire le câble toujours en traction. Degré de protection IP42. Collecteur à bagues en laiton et brosses. Température d'utilisation: -5°C/+50°C. Double contact de terre.
- GER** Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Die Trommeln haben eine Rücklaufsperre mit Zahnarretierung für das Kabel, einsetzbar im Abstand von 50 cm und leicht ausschaltbar. Schutzart IP42. Umgebungstemperatur -5°C/+50°C. Doppelter Erdungskontakt.
- ESP** Elementos estructurales de material plástico antigolpes. Dispositivos de parada del cable a cremallera, ajustable cada 50 cm y de fácil eliminación si se requiere tracción constante. Grado de protección IP42. Contactos de arrastre con anillo recolector y escobillas. Temperatura ambiente de utilización: -5°C/+50°C. Doble contacto de tierra.



| Number of conductors | Conductors section (mm <sup>2</sup> ) | Cable length (m) | ART.        | KW (20°C) |      | Cable diameter Ø | Thermal protector | V max | Cable type |     |          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------|------------------|-------------------|-------|------------|-----|----------|
|                      |                                       |                  |             |           |      |                  |                   |       |            |     |          |
| 1x                   | 6                                     | 6+1              | <b>9006</b> | 230V      | 230V | 5,5              | NO                |       | H05 V-F    |     |          |
| 2x                   | 1                                     | 7+1              | <b>9001</b> |           |      | 1,1              | 1,6               | 6,5   | YES        | 500 | H05 VV-F |
|                      | 1,5                                   | 5+1              | <b>9002</b> |           |      | 1,4              | 1,9               | 8     | YES        | 500 | H05 VV-F |
| 3 G                  | 1                                     | 6+1              | <b>9003</b> |           |      | 1,1              | 1,6               | 6,5   | YES        | 500 | H05 VV-F |
|                      | 1,5                                   | 5+1              | <b>9004</b> |           |      | 1,4              | 1,9               | 7,5   | YES        | 500 | H05 VV-F |

## DIMENSIONS

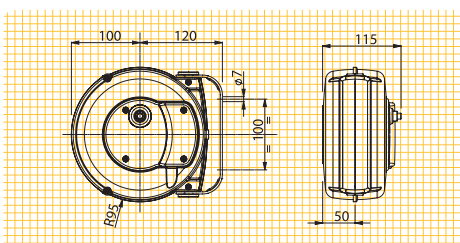

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 100                      |
|  | mm 240x195x120<br>kg 3,0 |

EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE  
2011/65/UE

CABLE REEL SERIE 9000

CABLE REELS